



❄️ ☀️ ☁️ 🌿 FOUR SEASON COMFORT

**SALON TİPİ / KASET TİPİ / KANAL TİPİ
YER-TAVAN TİPİ SPLIT KLİMA**





Salon Tipi Klima

Güçlü, karizmatik...

Geniş hava besleme aralığı


Hava çıkışının yüksekliği 910 mm'dir ve hava beslemesi daha geniş bir hava akışı aralığı ile 10 metreye kadar ulaşabilir.



Kristal taç



Büyük / gizli ekran



Sanatsal ızgara



Entegre enjeksiyon döküm



Halka benzeri desenli taban



Kapalı kanatçıklar


İnce işçiliği ve özgün çizgileriyle, yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katar. Tasarım ve fonksiyonu buluşturan bu tasarım, modern stilin zarif bir yansımasıdır.

3 Boyutlu hava akışı

Coanda etkili panjur ve kanatlar sayesinde hava hem dikey hem de yatay olarak yönlendirilebilir ve 3 boyutlu hava akışı deneyimi sağlar. Soğutma/ısıtma havası odanın her köşesine daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilir.

Akıllı sıcaklık

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan dahili sensör sayesinde, kullanılan mekanın farklı alanlarındaki sıcaklığı daha hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

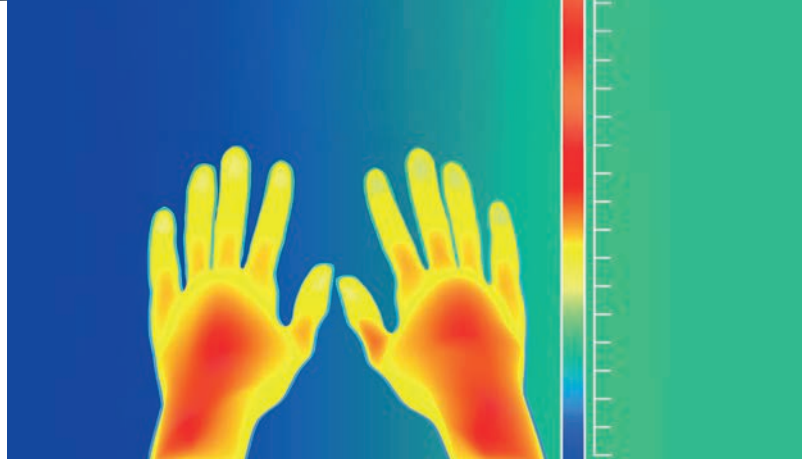

Teknik Özellikler

Model No.			SAC 24W F
İç ünite			SAC 24W FIU
Dış ünite			SAC 24W FOU
Soğutma kapasitesi	W		6950 (890~8500)
Isıtma kapasitesi	W		7310 (890~9800)
SEER	W/W		6,1
Enerji sınıfı			A++
SCOP ortalama	W/W		4,0
Enerji sınıfı ortalama			A+
Yıllık enerji tüketimi	Soğutma	kwh/a	399
	Ortalama	kwh/a	2030
Nem giderme		Litre/s	2,4
İç mekan ses gücü (H/M/L/Sessiz)		dB (A)	57/53/44/40
Dış mekan ses gücü		dB (A)	61
İç mekan ses basıncı (H/M/L/Sessiz)		dB (A)	47/43/34/30
Dış mekan ses basıncı		dB (A)	51
Elektriksel Veriler			
Güç kaynağı			220-240V~50Hz/1P
Voltaj aralığı			165~265
Çalışma akımı	Soğutma	A	10.8 (1.2~14.6)
	Isıtma	A	11.3 (1.2~16.1)
Güç tüketimi	Soğutma	W	2350 (260~3200)
	Isıtma	W	2520 (260~3630)
Soğutma Sistemi			
Soğutucu türü/Yük/GWP/CO ₂ eşdeğeri			R32/1.5kg/675/1.013ton
Kompresör			Döner Tip
Fan Sistemi			
İç mekan hava sirkülasyonu Soğutma/Isıtma			m ³ /h 1250/1300
İç mekan fan motoru	Tip		Çapraz Akış 22001-000284
	Çıkış	W	45
	Kapasitör	uF	/
İç mekan fan hızı H/M/L/Sessiz	Soğutma	rpm	1150/1050/960/880/800/720/660
	Isıtma	rpm	1150/1050/960/880/800/740/660
	Kuru	rpm	720
	Uyku	rpm	720/740
Dış mekan fan tipi			Pervane Fanı
Dış mekan markası/fan modeli			22001-000090
Dış mekan fan hızı			rpm 880
Dış mekan fan motoru çıkışı			W 44 (WELLING)/47 (TONGDE)
Bağlantılar			
Kablo bağlantısı			Çekirdek sayısı x Boyut 4x2.5mm ²
Genişletme cihazı			Capillary
Bağlantı borusu	Gaz	inç	Φ12 (1/2")
	Sıvı	inç	Φ6 (1/4")
Uygulama alanı			m ² 30~50
Maksimum soğutucu boru uzunluğu			m 15
Maksimum seviye farkı			m 5
Çalışma sıcaklığı aralığı			°C 16-31
Net boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	416x416x1738
	Dış ünite	mm	853x349x602
Net ağırlık	İç ünite	kg	27
	Dış ünite	kg	36
Paketleme boyutları (GxDxY)			İç ünite 490x453x1855
Brüt ağırlık	Dış ünite	kg	33
	İç ünite	kg	40



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Uyku modu



Turbo
ısıtma/soğutma



Hayalet
LED ekran



Zamanlayıcı



Otomatik
hata tespit



Akıllı
buz çözme



Çocuk kilidi

Inverter Kaset Tipi Split Klima

360° hava dağılım imkanı




Temiz hava

Dış ortamdan taze hava bağlama sayesinde iç ortama temiz hava verebilme imkanı sunar.

Kolay temizlenebilir filtre

Filtrenin sökülmesi ve temizlenmesi oldukça kolaydır, böylece havanın her zaman sağlıklı kalması sağlanır.

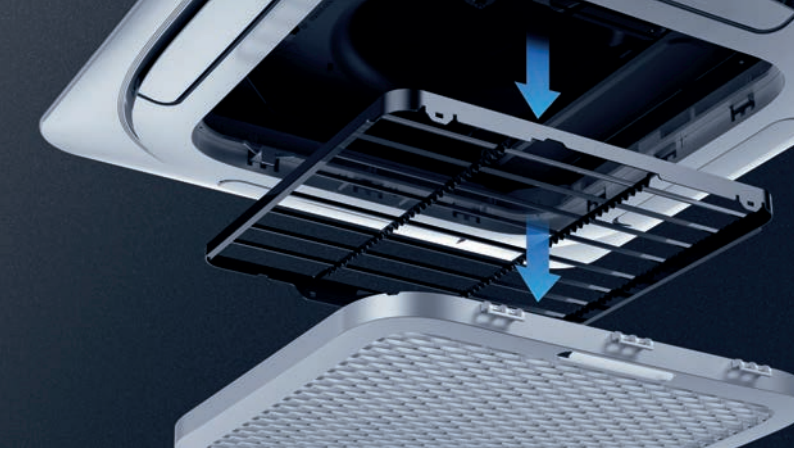


Geniş salınım açısı aralığı

Panjur salınım açısı 0-85° aralığında olup havayı odanın her köşesine kolayca gönderir.

Isıtma modunda sıcak havanın zeminden yukarı doğru yükselmesine olanak sağlar.

Soğutma modunda tavandan soğuk havanın zemine inişi sağlanır.

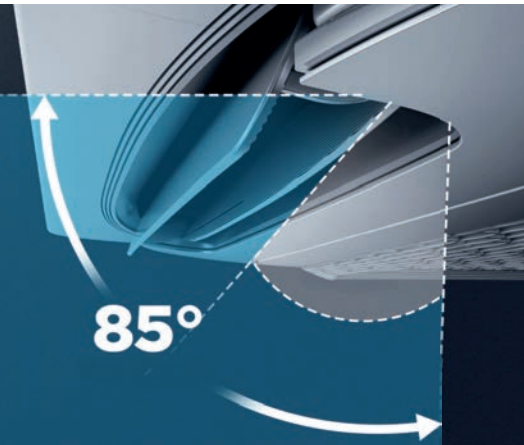



Teknik Özellikler

Model			SAC 24W C	SAC 48W C-M	SAC 48W C-T
İç ünite			SAC 24W CIU	SAC 48W CIU-M	SAC 48W CIU-T
Panel			SAC 4W CP 360°	SAC 4W CP 360°	SAC 4W CP 360°
Dış ünite			SAC 24W OU	SAC 48W OU-M	SAC 48W OU-T
Güç kaynağı tarafı			Dış mekan	Dış mekan	Dış mekan
İç ünite güç kaynağı	V~,Hz,Ph		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Dış ünite güç kaynağı	V~,Hz,Ph		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V~/50Hz/3P
Kapasite	Isıtma	Btu/h	24000 (7500~25500)	42000 (12000~45000)	48000 (12000~54000)
		W	7030 (2200~7500)	12100 (3520~13200)	14070 (3520~15830)
	Soğutma	Btu/h	26900 (7900~28500)	46000 (13000~51000)	55000 (14000~59000)
		W	7900 (2320~8350)	13500 (3810~14950)	16120 (4100~17290)
	Pdesignc	W	7030	12100	14000
	Pdesignh ortalaması	W	6000	9500	11200
	Kapasite (-10°C)	W	5450	8500	9200
	Yedek ısıtma kapasitesi (-10°C)	W	550	1000	2000
Yıllık enerji tüketimi	Soğutma	kwh/a	402	700	830
	Ortalama	kwh/a	2075	3210	3900
Elektrik verileri	Nominal soğutma güç girişi (iç mekan)	W	100 (20~135)	140 (45~180)	140 (45~180)
	Nominal soğutma güç Girişi (dış mekan)	W	2010 (710~3165)	4100 (240~4800)	4400 (920~6430)
	Nominal ısıtma güç girişi (iç mekan)	W	100 (20~135)	140 (45~180)	140 (45~180)
	Nominal ısıtma güç girişi (dış mekan)	W	2160 (745~2965)	3560 (400~3750)	4670 (745~6830)
	Nominal soğutma akımı (iç mekan)	A	0.7 (0.2~1.0)	1.0 (0.3~1.3)	1.0 (0.3~1.3)
	Nominal soğutma akımı (dış mekan)	A	9.0 (3.8~14)	18.6 (1.1~21.8)	5.9 (1.7~9.8)
	Nominal ısıtma akımı (iç mekan)	A	0.7 (0.2~1.0)	1.0 (0.3~1.3)	1.0 (0.3~1.3)
	Nominal ısıtma akımı (dış mekan)	A	9.7 (4.0~13)	16.2 (1.8~17.0)	6.4 (1.4~10.6)
Performans	EER	WW	3,33	2,85	3,1
	SEER	WW	6,2	6,1	6,1
	Enerji sınıfı		A++	A++	A++
	COP	WW	3,49	3,64	3,35
	SCOP	WW	4	4	4
İç mekan fan motoru	Enerji sınıfı (ortalama)		A+	A+	A+
	Çıkış	W	60	100	100
	İç mekan fan tipi		santrifüj fan	santrifüj fan	santrifüj fan
Kapalı bobin	Hız H/M/L	rpm	590/500/430	800/720/680	800/720/680
	Sıra sayısı		2	3	3
	Kanat aralığı	mm	1,4	1,2	1,2
	Kanat malzemesi		alüminyum	alüminyum	alüminyum
	Boru dış çapı	mm	7	5	5
	Boru malzemesi		bakır	bakır	bakır
İç ünite	Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik	mm	2050*210*25,4	2050*255*34,8	2050*255*34,8
	İç mekan hava akışı (Hi/Mi/Lo)	m³/h	1450	2100	2100
	İç mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz)	dB(A)	59/56/52/49/47	64/61/60/58/54	64/61/60/58/54
	İç mekan ses gücü (Standart derecelendirme koşulları)	dB(A)	56	61	61
	Ç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sessiz)	dB(A)	49/46/42/39/37	54/51/50/48/44	54/51/50/48/44
	Ç mekan ses basıncı (Standart derecelendirme koşulları)	dB(A)	46	51	51
	Net boyut (GxDxY)	mm	840×840×245	840×840×290	840×840×290
	Paketleme boyutu (GxDxY)	mm	920×920×270	920×920×315	920×920×315
	Net ağırlık	kg	24	28	28
	Brüt ağırlık	kg	28	33	33
Panel	Net boyut (GxDxY)	mm	950×950×45	950×950×45	950×950×45
	Paketleme boyutu (GxDxY)	mm	1055×1055×90	1055×1055×90	1055×1055×90
	Net ağırlık	kg	6	6	6
	Brüt ağırlık	kg	9	9	9
Soğutucu boru	Gaz tarafı	inç	1/2"	5/8"	5/8"
	Sıvı tarafı	inç	1/4"	3/8"	3/8"
Soğutucu borusu		°C	16-31	16-31	16-31
Kablosuz uzaktan kumanda			uzaktan kumanda	uzaktan kumanda	uzaktan kumanda



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Drenaj pompası



360°
hava çıkışı




Geniş salınım
açısı aralığı

Yüksek Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi Klima



Temiz hava

Dış ortamdan taze hava
bağlama sayesinde iç ortama
temiz hava verebilme imkanı sunar.

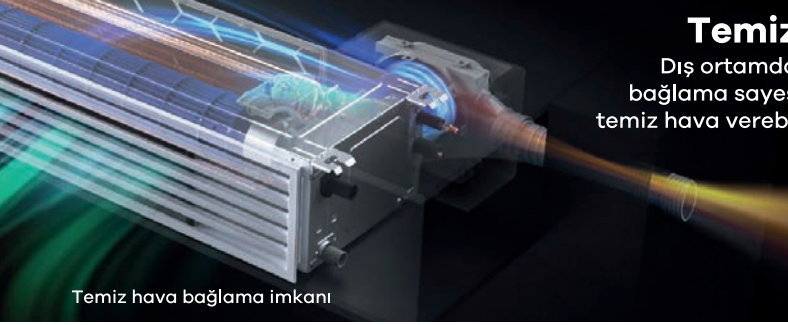


Temiz hava bağlama imkanı



Temiz hava için kapatma deliği

Kendi kendini temizleme özelliliği

Evaporatör üzerindeki
toz ve partiküller, kendi
kendine temizlenir ve
ortama temiz bir
hava akışı sağlanır.



Uzun mesafelerde montaj imkanı

İç ve dış ünite arası
75 m'ye kadar yatay,
30 m'ye kadar
düşey kot farkı ile
bağlayabilme
imkanı sunar.


Dış Ünite
En büyük
boşluk
30m
İç Ünite



En uzun borulama 75m

Sabit hava hacmi

Odalara sabit hava hacmi
sağlamak için fan motoru
rüzgarın direncine göre
hızı otomatik olarak
ayarlar.

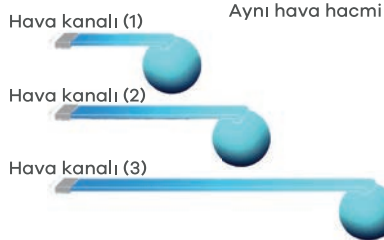

Yüksek statik basınç


200 Pa'ya kadar daha uzun hava kanalı bağlanabilme imkanı
sunar.

200Pa



Hassas sıcaklık kontrolü

Tam DC inverter tasarımı ve
yüksek hassasiyetli
elektronik genişleme valfi
sayesinde, ayarlanan
sıcaklık $\pm 1^\circ\text{C}$ sapma ile
hassas biçimde korunur.

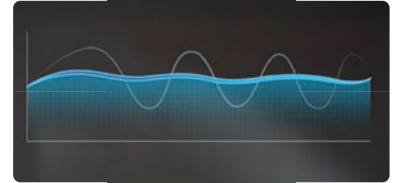

İnce gövde 245mm

245 mm iç ünite yüksekliği ile düşük tavan
yüksekliklerinde uygulanabilme
imkanı sunar.





Teknik Özellikler

Model		SAC 24W D	SAC 48W D-M	SAC 48W D-T	SAC 60W D
İç ünite		SAC 24W DIU	SAC 48W DIU-M	SAC 48W DIU-T	SAC 60W DIU
Dış ünite		SAC 24W OU	SAC 48W OU-M	SAC 48W OU-T	SAC 60W OU
Güç kaynağı tarafı		Dış mekan	Dış mekan	Dış mekan	Dış mekan
İç ünite güç kaynağı	V~,Hz,Ph	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Dış ünite güç kaynağı	V~,Hz,Ph	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	380-415V~/50Hz/3P	380-415V~/50Hz/3P
Kapasite	Isıtma	Btu/h	24000(7500~25500)	42000 (12000~45000)	48000 (12000~53000)
		W	7030(2200~7500)	12100 (3520~13200)	14070 (3520~15530)
	Soğutma	Btu/h	27300(7900~30000)	46000 (13000~51000)	55000 (14000~62000)
		W	8000(2320~8800)	13500 (3810~14950)	16120 (4100~18170)
	Pdesignc	W	7030	12100	14000
	Pdesignh ortalaması	W	5500	9500	11800
	Kapasite (-10°C)	W	5300	8500	9500
	Yedek ısıtma kapasitesi (-10°C)	W	200	1000	2300
	Nem giderme	Litre/s	2	4,2	4,8
Yıllık enerji tüketimi	Soğutma	kwh/a	380	660	800
	Ortalama	kwh/a	1990	2990	4200
Elektrik verileri	Nominal soğutma güç girişi (iç mekan)	W	165 (20~170)	340 (70~450)	340 (70~450)
	Nominal soğutma güç Girişi (dış mekan)	W	1970 (710~3165)	4060 (220~4760)	4560 (890~6060)
	Nominal ısıtma güç girişi (iç mekan)	W	165 (20~170)	340 (70~450)	340 (70~450)
	Nominal ısıtma güç girişi (dış mekan)	W	2030 (745~2935)	3560 (420~3860)	4515 (810~6550)
	Nominal soğutma akımı (iç mekan)	A	1.15 (0.2~1.2)	1.7 (0.5~2.4)	1.7 (0.5~2.4)
	Nominal soğutma akımı (dış mekan)	A	8.6 (3.8~13.6)	18.5 (1.0~21.6)	5.8 (1.7~10.4)
	Nominal ısıtma akımı (iç mekan)	A	1.15 (0.2~1.2)	1.7 (0.5~2.4)	1.7 (0.5~2.4)
	Nominal ısıtma akımı (dış mekan)	A	8.9 (4.0~12.6)	16.2 (1.9~17.5)	5.8 (1.7~11.0)
Performans	EER	WW	3,29	2,75	2,87
	SEER	WW	6,8	6,1	6,1
	Enerji sınıfı		A++	A++	A++
	COP	WW	3,64	3,45	3,32
	SCOP	WW	4,1	4	4
İç mekan fan motoru	Çıkış	W	165	400	400
	İç mekan fan tipi		santrifüj fan	santrifüj fan	santrifüj fan
	Hız H/M/L	rpm	1010/900/830	1200/1080/1020	1200/1080/1020
Kapalı bobin	Sıra sayısı		3	3	3
	Kanat aralığı	mm	1,2	1,2	1,2
	Kanat malzemesi		alüminyum	alüminyum	alüminyum
	Boru dış çapı	mm	5	5	5
	Boru malzemesi		bakır	bakır	bakır
	Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik	mm	740*234*34.8	1020*351*34.8	1020*351*34.8
İç ünite	İç mekan hava akışı (Hi/Mi/Lo)	m³/h	1350	2100	2100
	İç mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz)	dB(A)	56/53/50/48/46	58/57/54/52/50	58/57/54/52/50
	İç mekan ses gücü (Standart derecelendirme koşulları)	dB(A)	53	57	57
	ç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sessiz)	dB(A)	46/43/40/38/36	47/46/43/41/40	47/46/43/41/40
	İç mekan ses basıncı (Standart derecelendirme koşulları)	dB(A)	43	46	46
	Harici statik basınç (Anma)	Pa	25	50	50
	Harici statik basınç (Aralık)	Pa	0-160	0-200	0-200
	Net boyut (GxDxY)	mm	920*700*245	1200*700*245	1200*700*245
	Paketleme boyutu (GxDxY)	mm	1140*830*290	1420*830*290	1420*830*290
	Net ağırlık	kg	27	37	37
Soğutucu boru	Brüt ağırlık	kg	33	43	43
	Gaz tarafı	inç	1/2"	5/8"	5/8"
	Sıvı tarafı	inç	1/4"	3/8"	3/8"
Soğutucu borusu	°C		16-31	16-31	16-31
Kablosuz uzaktan kumanda			kablolu kontrol cihazı	kablolu kontrol cihazı	kablolu kontrol cihazı



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Drenaj pompası



Yedi kademeli
fan hız ayarı



Düşük gürültü



İç ünite fan motorunun
demontajı



Kontrol panelinin
sökülmesi

Yer ve Tavan Tipi Klima



Tavan ve zemine montaj imkanı

Tavana montaj



235mm kalınlığındaki kompakt tasarımıyla farklı oda stillerine uygundur.

Zemine montaj



3 boyutlu hava akışı

104°

Eşsiz salınım tasarımına sahip 104° geniş hava akışı aralığı ile 3 boyutlu hava beslemesi elde etmek için rüzgar yönü isteğe göre ayarlanabilir.



Teknik Özellikler

Model	SAC 48W Z-T		
İç ünite	SAC 48W ZIU-T		
Dış ünite	SAC 48W OU-T		
Güç kaynağı tarafı	Dış mekan		
İç ünite güç kaynağı	V~,Hz,Ph	220-240V~/50Hz/1P	
Dış ünite güç kaynağı	V~,Hz,Ph	380-415V~/50Hz/3P	
Kapasite	Isıtma	Btu/h	48000 (12000~52000)
		W	14070 (3520~15240)
	Soğutma	Btu/h	55000 (14000~58000)
		W	16120 (4100~17000)
	Pdesignc	W	14000
	Pdesignh ortalaması	W	11800
	Kapasite (-10°C)	W	9900
	Yedek ısıtma kapasitesi (-10°C)	W	1900
Yıllık enerji tüketimi	Nem giderme	Litre/s	4,8
	Soğutma	kwh/a	820
	Ortalama	kwh/a	4450
Elektrik verileri	Nominal soğutma güç girişi (iç mekan)	W	200 (80~230)
	Nominal soğutma güç Girişi (dış mekan)	W	4650 (920~6060)
	Nominal ısıtma güç girişi (iç mekan)	W	200 (80~230)
	Nominal ısıtma güç girişi (dış mekan)	W	4870 (800~6770)
	Nominal soğutma akımı (iç mekan)	A	1.4 0.6~1.7
	Nominal soğutma akımı (dış mekan)	A	6.0 (1.7~9.8)
	Nominal ısıtma akımı (iç mekan)	A	1.4 0.6~1.7
	Nominal ısıtma akımı (dış mekan)	A	6.4 (1.5~10.6)
Performans	EER	WW	2,9
	SEER	WW	6,1
	Enerji sınıfı	A++	
	COP	WW	3,18
	SCOP	WW	4
	Enerji sınıfı (ortalama)	A+	
İç mekan fan motoru	Çıkış	W	140
	İç mekan fan tipi	santrifüj fan	
	Hız H/M/L	rpm	1200/1100/1000
Kapalı bobin	Sıra sayısı	3	
	Kanat aralığı	mm	1,2
	Kanat malzemesi	alüminyum	
	Boru dış çapı	mm	5
	Boru malzemesi	bakır	
	Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik	mm	1300x292.5x34.8
İç ünite	İç mekan hava akışı (Hi/Mi/Lo)	m³/h	2100
	İç mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz)	dB(A)	66/62/59/56/55
	İç mekan ses gücü (Standart derecelendirme koşulları)	dB(A)	62
	ç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sessiz)	dB(A)	56/52/49/46/45
	İç mekan ses basıncı (Standart derecelendirme koşulları)	dB(A)	52
	Net boyut (GxDxY)	mm	1635x235x675
	Paketleme boyutu (GxDxY)	mm	1710x305x748
	Net ağırlık	kg	38
Soğutucu boru	Brüt ağırlık	kg	43
	Gaz tarafı	inç	5/8"
	Sıvı tarafı	inç	3/8"
Soğutucu borusu		°C	16-31
Kablosuz uzaktan kumanda	uzaktan kumanda		



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Yedi kademeli
iç ünite
fan hız ayarı



Basınç
koruması



Sıcaklık
koruması



Akım
koruması



İletişim hatası
koruması



Sürücü kartı
koruması



LED ekran



Her ortamın iklimi için tek marka



NETİSA TRADING LTD. ŞTİ.

+90 533 887 50 05

netisa@netisa.net

netisatrading.com

Şehit Sonay Özdayı Cad. Boğazköy Çağ İş Merkezi No: 13/A9 Dikmen Girne/KKTC