



mirai
SERIES



SAKURA
AIR CONDITIONERS

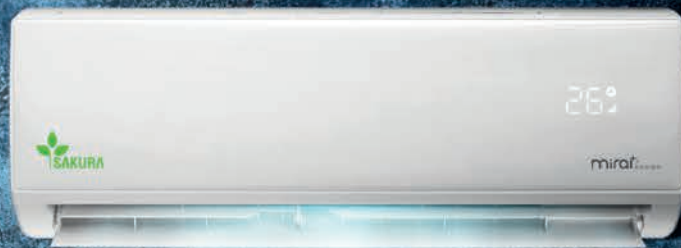

Akıllı cihazlar için Smart Life Uygulaması ile 7/24 kontrolün keyfini çıkarın. Uygulama üzerinden işlevleri uzaktan çalıştırın veya basit sesli komutlarla kontrol edin.

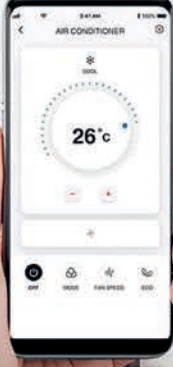

Akıllı Hava Akışı

Akıllı Hava Akışı özelliği sayesinde, soğutma modunda hava yukarıya, ısıtma modunda ise aşağıya yönlendirilerek daha geniş alanlara eşit hava dağılımı sağlanır.




%10
Daha Fazla
Hava Girişi

%15
Daha Fazla
Hava Debisi


Yapay Zeka (AI) Inverter Algoritması

Kendi kendini optimizasyon, Daha hızlı ve etkin ısıtma-soğutma, Daha fazla enerji tasarrufu.

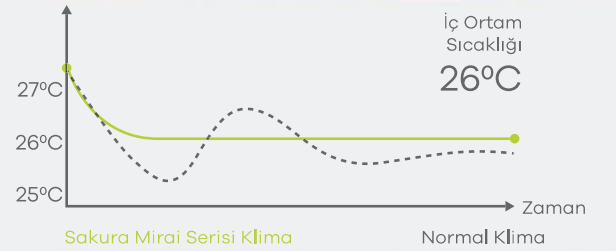

4 Adımlı Otomatik Temizlik

Deep Clean özelliği ile havadaki su moleküllerini kullanarak tozu, kiri ve diğer partikülleri temizler. Sadece bir düğme ile etkili ve daha temiz havanın tadını çıkarın.

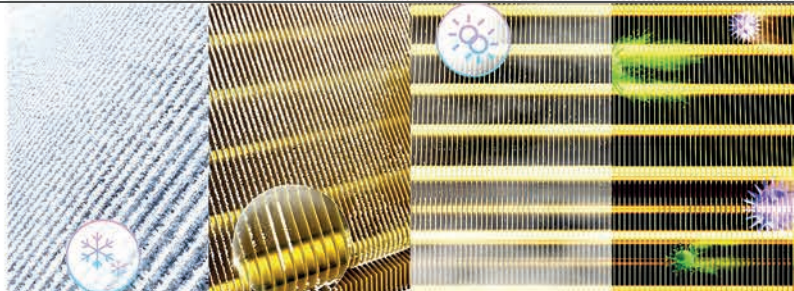

Teknik Özellikler



Model No.			SAC 09W		SAC 12W		SAC 18W		SAC 24W	
Güç kaynağı			220-240V~50Hz/1P		220-240V~50Hz/1P		220-240V~50Hz/1P		220-240V~50Hz/1P	
Güç kaynağı tarafı			Dış ünite		Dış ünite		Dış ünite		Dış ünite	
Voltaj aralığı			165-265		165-265		165-265		165-265	
Soğutma	Soğutma kapasitesi	W	2600 (940~3300)		3400 (1000~3770)		5140 (1250~5910)		7040 (1500~7800)	
	Güç tüketimi	W	800 (240~1380)		1130 (290~1500)		1567 (330~2350)		2166 (390~2800)	
	Çalışma akımı	A	4.6 (1.2~8.0)		5.8 (1.5~9.0)		6.9 (1.5~12.0)		9.6 (1.8~12.6)	
	EER	WW	3.25		3.00		3.28		3.25	
Mevsimsel Soğutma	Pdesignc	W	2600		3400		5100		7000	
	SEER	WW	6.3		6.1		6.5		6.5	
	Enerji Sınıfı		A++		A++		A++		A++	
	Yıllık enerji tüketimi	kwh/a	144		195		275		377	
Isıtma	Isıtma kapasitesi	W	2610 (940~3360)		3420 (1000~3810)		5210 (1250~6070)		7200 (1500~7900)	
	Güç tüketimi	W	699 (240~1552)		922 (290~1720)		1376 (340~2550)		2112 (390~3000)	
	Çalışma akımı	A	4.1 (1.2~9.0)		4.7 (1.5~10.0)		6.2 (1.6~13.0)		9.5 (1.8~13.4)	
	COP	WW	3.73		3.70		3.78		3.4	
Mevsimsel Isıtma (Ortalama)	PdesignH	W	2100		2400		3900		4900	
	SCOP	WW	4.0		4.0		4.0		4.0	
	Enerji Sınıfı		A+		A+		A+		A+	
	Yıllık enerji tüketimi	kwh/a	735		840		1365		1715	
	Kapasite (-10°C)	W	2000		2200		3600		4500	
	Yedek ısıtma kapasitesi (-10°C)	W	100		200		300		400	
İç Ünite	Nem giderme	Litre/s	1		1.2		1.8		2.4	
	Ses gücü (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	dB(A)	50/47/45/43/40/35/32		50/47/45/43/40/35/32		56/53/50/47/44/41/37		58/56/54/51/49/46/40	
	Ses basınç (S/H/H-M/M/M-L/L/Sessiz)	dB(A)	40/37/35/33/30/25/22		40/37/35/33/30/25/22		47/43/40/37/34/31/27		48/46/44/41/39/36/30	
	Hava sirkülasyonu (S/H/H-M/M/M-L/L/Sessiz)	Soğutma m³/s	420/390/360/330/320/300/270		550/510/440/420/400/370/310		800/760/690/630/580/540/440		1000/950/870/790/720/670/550	
	Isıtma m³/s	Isıtma m³/s	420/390/360/330/320/300/270		550/510/480/440/420/400/350		800/760/690/630/580/540/440		1000/950/870/790/720/670/590	
	Fan hızı (S/H/H-M/M/M-L/L/Sessiz)	Soğutma rpm	1400/1300/1200/1100/1050/1000/900		1250/1150/1000/950/900/850/700		1400/1260/1150/1050/960/870/800		1270/1200/1100/1000/920/850/700	
	Isıtma rpm	Isıtma rpm	1400/1300/1200/1100/1050/1000/900		1250/1150/1080/1000/950/900/800		1400/1260/1150/1050/960/870/800		1270/1200/1100/1000/920/850/750	
	İç mekan fan motoru tip		AC		AC		DC		DC	
	Net ağırlık	kg	6,5		8		9,5		12	
	Brüt ağırlık	kg	8,5		10,5		11,5		14	
	Net boyutlar (G x D x Y)	mm	698x190x255		777x201x250		910x206x294		1010x220x315	
	Paketleme boyutları (G x D x Y)	mm	764x257x325		840x260x315		979x277x372		1096x297x390	
	Soğutucu	Tip	R32		R32		R32		R32	
	Şarj	kg	0,57		0,57		0,96		1,14	
Dış Ünite	GWP		675		675		675		675	
	CO ₂ eşdeğeri		0,385		0,385		0,648		0,77	
	Açık hava sirkülasyonu	m³/s	1900		1900		2600		3000	
	Açık hava fan hızı (S/H/M/L/Mute) Soğutma	rpm	900/820/820/730/730		850/810/730/620/550		930/930/830/630/550		930/830/690/570/450	
	Isıtma rpm	Isıtma rpm	870/820/730/730/730		850/810/730/620/450		910/910/830/630/450		890/830/690/590/450	
	Açık hava fan motoru tip		Propeller fan		Propeller fan		DC		DC	
	Açık hava ses gücü	dB(A)	60		60		65		67	
	Açık hava ses basınç	dB(A)	50		50		55		57	
	Genleşme cihazı		Capillary		Capillary		Capillary		Capillary	
	Net ağırlık	kg	24		24		30		38	
	Brüt ağırlık (Borusuz)	kg	26		26		32,5		40,5	
	Brüt ağırlık (Borulu)	kg	27		27		34		42	
	Net boyutlar (G x D x Y)	mm	777x290x498		777x290x498		853x349x602		920x380x699	
	Paketleme boyutları (G x D x Y)-4m boru	mm	818x325x515		818x325x515		890x385x628		950x420x732	
Bağlantılar	Bağlantı kabloları (Çekirdek x Boyut)	mm²	4x0.75		4x0.75		4x0.75		4x0.75	
	Güç kaynağı kablosu (Çekirdek x Boyut)	mm²	3x1.5		3x1.5		3x1.5		3x1.5	
	Drenaj borusu çapı	mm²	16		16		16		16	
	Bağlantı Borusu	Gaz	İnç 3/8"		İnç 3/8"		İnç 3/8"		İnç 1/2"	
Diğer Bilgiler		Sıvı	İnç 1/4"		İnç 1/4"		İnç 1/4"		İnç 1/4"	
	Uygulama alanı	m²	9~16		14~22		20~35		27~45	
	Maksimum soğutucu boru uzunluğu	m	25		25		25		25	
	Maksimum seviye farkı	m	10		10		10		10	
	Standart ön şarj toplam boru uzunluğu	m	5		5		5		5	
	Ek soğutucu şarjı	g/m	15		15		25		25	
	Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	16-31		16-31		16-31		16-31	
	Ortam sıcaklığı aralığı	Dış Ünite °C	Soğutma:-15-53/Isıtma:-20-30		Soğutma:-15-53/Isıtma:-20-30		Soğutma:-15-53/Isıtma:-20-30		Soğutma:-15-53/Isıtma:-20-30	
		İç Ünite °C	Soğutma:-17-32/Isıtma:0-30		Soğutma:-17-32/Isıtma:0-30		Soğutma:-17-32/Isıtma:0-30		Soğutma:-17-32/Isıtma:0-30	

Daha Hızlı Soğutma ve Isıtma

Yüksek frekanslı kompresör sayesinde hava, soğutmada 30 saniyede 18°C'ye kadar ısıtmada 60 saniyede 40°C'ye kadar ortama verilir.



Kendi Kendine Arıza Tespiti

Herhangi bir arıza durumunda ve bakım ihtiyacı olduğunda klima ekranda geri bildirim verir.



R32 çevre dostu soğutucu akışkan



Turbo mod



Ekonomik mod



Sessiz mod




Akıllı hava akışı



www.sakuraklima.com

Ferahliđı Hissedin...

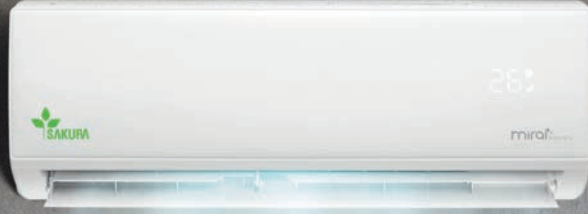

mirai⁺
SERIES



NETİSA TRADING LTD. ŞTİ.

+90 533 887 50 05

netisa@netisa.net

netisatrading.com

Şehit Sonay Özdayı Cad. Boğazköy Çağ İş Merkezi No: 13/A9 Dikmen Girne/KKTC